

シャーリング面取り機

シャーリング面取り対角2面用

- 板材の切断端面バリ取り機です。
- 対角2面同時バリ取りで、シャーリング切断面のバリ取りは1回で行えます。
- ワークの板厚 1.0~6.0mmまで加工可能です。(板厚み変更は、上面研磨機の厚み調整で可能です)
- ワークの板幅 20mm~250mmまで加工可能です。
- 別売の長尺用コンベアを設置して長物にも対応できます。
- 面取り部分はノブ調整で切込角度45度で深さを調整できます。*C面取りは送りスピードを調整してください



本体正面



別売りにて長尺用コンベアがセットできます。




ディスクの交換は付属スパナで簡単に行えます。



板幅調整はハンドルにて調整できます。

ワークの流れ

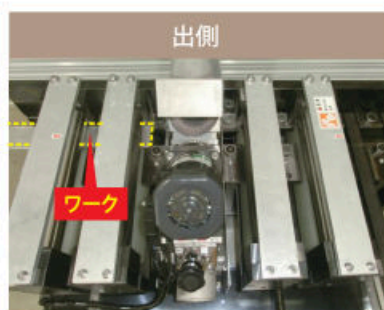

テストワークの流れが分かり易いように点線を付けています。

シャーリング面取り対角2面用

対角2面バリ取りのため、一度通過したのち手動で反転させてもう一度ブラッシングすることにより4面バリ取りができます。

対象ワークサイズ	電源 単相	集塵口	面取りバフ	ワーク基準高	機械サイズ	価格
板幅:20~250mm 板厚:1.0~6.0mm	100V	φ75 2カ所	D75 穴15or16	890±30mm	間口 800mm 奥行 600mm 高さ1030mm	¥1,500,000

- シャーリング面取り機の簡易型は¥750,000からございます。
- 集塵機は見積もり価格に含んでいません。